





Bedienung
Bedienpanel mit Restlaufan-
zeige



Oberkorb
Oberkorb für Gläser und
kleine Teller



Dosiereinheit
Genaue Dosierung des Spül-
mittels

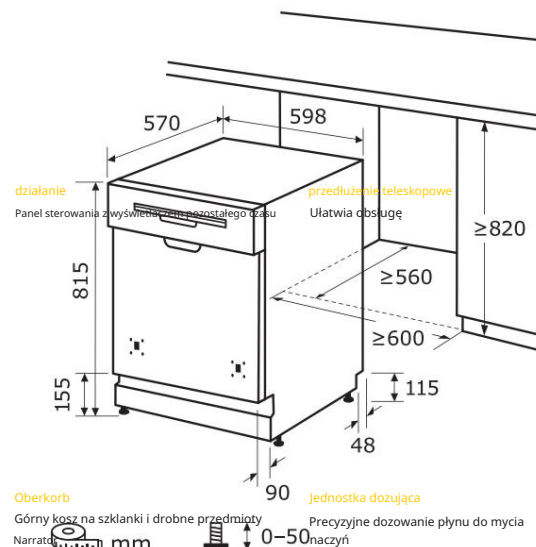

Rynek towarów

Kod dopasowania

Kolor główny

Kod EAN

Numer artykułu

Moc i energia

Klasa efektywności energetycznej

Zużycie energii 100 cykli

Liczba nakryć

Ekologiczne zużycie wody

hałas

klasa hałasu

Programista ekologiczny

Zużycie energii Eco

Indeks czyszczenia

Wskaźnik suszenia

Połączenie elektryczne

Napięcie / Częstotliwość

Pobór mocy

Pobór mocy: wyłączony

Długość kabla zasilającego

Znak testowy

Wymiary i waga

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)

Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.)

Minimalne wymiary wnęki (wys. x szer. x gł.)

Głębokość z otwartymi drzwiami

Masa brutto/netto urządzenia

Długość węża spustowego

Długość węża wlotowego

Znakomity

EGSP2113-EB-030E stal nierdzewna

Stal nierdzewna

4016572410792

816320300

I

94 kWh/100 cykli

13 szt.

11,0 l/cykl

47 dB(A) re1pW

C

3:40 godz.:min

0,937 kWh/cykl

1125

1,065

220-240 V~ / 50 Hz

1930 W

0,49 W

150 cm

TEN

81,5 x 59,8 x 57,0 cm

89,0 x 64,5 x 64,5 cm

82,0 x 60,0 x 56,0 cm

1150 mm

38,6 / 32,7 kg

140 cm

150 cm

Programy i funkcje

Liczba programów

Moc+

EKO

Intensywny

Krótki

Głosować

Plan lekcji

Wstępne płukanie

Temperatura prania

Opóźnienie czasu rozpoczęcia

Dodatkowe suszenie

Akcesoria i wyposażenie

Wąż Aquastop

Wielokrotna ochrona przed wodą

Wyświetlacz pozostałego czasu

Materiał wanny

koszyk na sztućce

Kosz na naczynia z regulacją wysokości

Tacka na sztućce w górnym koszu

Składany uchwyt na kubek

Typ wyświetlacza

Mechaniczny zamek bezpieczeństwa

zmiękcacz wody

Wskaźnik niedoboru soli

Wskaźnik braku nabłyszczacza

7

I

I

I

I

I

90 minut

I

Zimno - 65 °C

0 - 24 klasy

I

Możliwość modernizacji

I

I

stal nierdzewna

I

I

I

I

PROWADZONY

I

I

I

I

Projekt

Jednostka stojąca/podwieszana/do zabudowy

- / - /