Machine Translated by Google

Zmywarka do zabudowy, w pełni zintegrowana, 60 cm 50625






W pełni zintegrowany panel sterowania

- 13 Maßgedecke
- Wąż bezpieczeństwa Aquastop, elektroniczny
- Wstępnie ustawiony czas rozpoczęcia: 3/6/9 godzin
- 5 Programów
- 4 temperatury prania, dodatkowe suszenie
- BlueDot - Punkt na ziemi
- Halbbeladung
- Wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
- Dodaj + Funkcja zmiany kolejności
- Koszyk na sztućce
- Regulowana półka na kubki - Boczna półka w górnym koszu na długie sztućce
- Dolny kosz ze składanymi kratkami
- Pojemnik wewnętrzny: stal nierdzewna

Dane techniczne (Program referencyjny: ECO 3:40 h)*

- Klasa efektywności energetycznej: E
- Zużycie energii na 100 cykli prania: 94 kWh
- Zużycie wody na cykl prania: 11,0 l
- Emisja hałasu w powietrzu: 47 dB (A) re 1 pW, Klasa: C
- Nisza (wys. x szer. x gł.): 820-870 x 600 x min. 580 mm - Głębokość przy otwartych drzwiach: 1150 mm - Nadaje się do montażu na dużej wysokości - Regulacja frontu: 3,2-7,0 kg wagi frontu mebla - Tylne nóżki regulowane od przodu - Moc przyłączeniowa: 1,93 kW - Napięcie/ częstotliwość: 230 V / 50 Hz - Długość kabla z wtyczką Schuko: 150 cm, pozycja tylna: centrum
- Długość węża wlotowego/wylotowego: 150 / 140 cm, pozycja tylna: prawo / prawo
- Masa netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

EAN 5906006914684

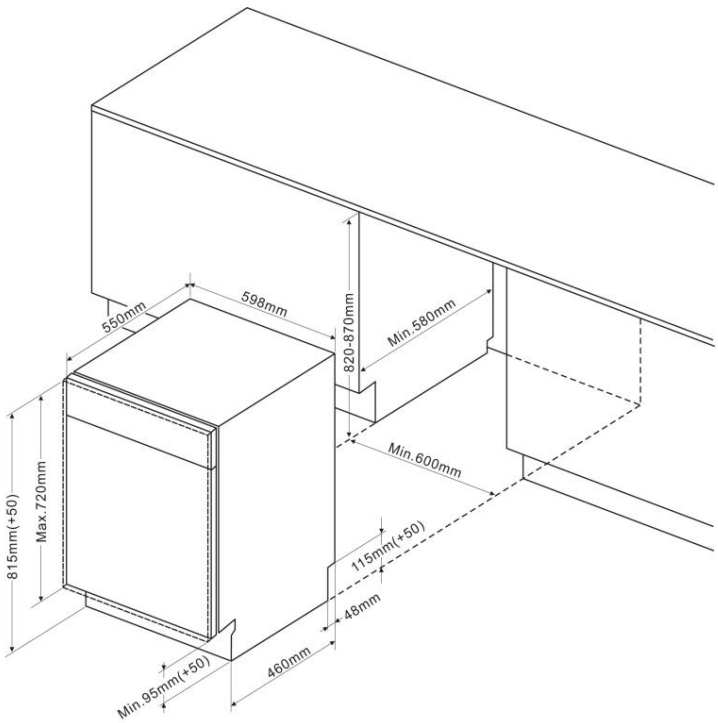

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

Model / Nr art.	50625
projekt	w pełni zintegrowany
Szerokość	60,0
Kolor	czarny



Wydajność

Klasa efektywności energetycznej	I
Program referencyjny / Czas trwania programu referencyjnego (min)	Eko / 220
Moc akustyczna (dB re 1pW)	47
Klasa emisji hałasu lotniczego	C
Zużycie energii na 100 cykli prania	94
Standardowe zużycie w cyklu prania (l)	11,0
Ważony pobór mocy w stanie wyłączonym (W) / Ważony pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,5 / 0,5

sprzęt

sterowniczy	elektroniczny
Technologia przepływowego podgrzewacza wody	•
Maßgedecke	13
Poziomy natrysku	2
Czujnik brudu / Program automatyczny	- / -
Maksymalna temperatura przyłącza wody w °C	60
Wyłącznik pływakowy / Aqua Stop / elektronicznie	• / • / •
regulowany górny kosz	rozładowany
składane półki na talerze, górny kosz	-
Liczba półek na kubki w górnym koszu	1
składane stojaki na talerze, dolny kosz	•
Szuflada na sztućce Flex	-
Oświetlenie wewnętrzne	-

działanie

Wyświetlacz	-
BlueDot	•
Wyświetlanie przepływu programu	-
Wskaźnik soli/nabłyszczacza	• / •

Dodatkowe funkcje

Połowa załadunku / Zlewy strefowe	• / -
SrongWash / Turbo Suszenie	- / -
WaterSpinner	-
Wybór czasu rozpoczęcia w godzinach / Wyświetlanie pozostałego czasu	3/6/9 / -

Programy / Opcje

Liczba programów/temperatur	5 / 4
Program	Higiena 70°C 200 min. / Eko 45°C 220 minut / 60 min 60°C 60 min. / AutoClean 70°C 145 min. / Szybki 50°C - Min. / {Prog

Dane techniczne*

hocheinbaubar	•
Ciśnienie wody (bar) z	0,4 - 10
regulacją wysokości, tylne nóżki regulowane od przodu	•
Długość węża wlotowego/wylotowego (cm)	150 / 140
Położenie węża wlotowego/wylotowego (widok z tyłu)	prawo / prawo
Długość kabla z wtyczką Schuko (cm)	150
Pozycja kabla zasilającego (widok z tyłu)	centrum
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	815 x 598 x 550
Wymiary niszy wys. x szer. x gł. (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Głębokość z otwartymi drzwiami (mm)	1150
Maksymalna waga frontu mebla (kg)	3,2-7,0 kg
Moc znamionowa (kW)	1,93
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	230 / 50
Ochrona (A)	10
Masa netto / masa brutto (kg)	32,5 / 39,5
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 635 x 630

EAN	5906006914684

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE DO ZAKUPU	
Przedłużenie węża doprowadzającego ciepłą wodę, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Zestaw przedłużający do węża do zimnej wody, wlot i wylot 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Zestaw przedłużający do węża do ciepłej wody, wlot i wylot 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•

*Dane techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (UE) nr 2019/2017.
1) Na podstawie 100 standardowych cykli czyszczenia z użyciem zimnej wody i zużycia energii w trybach niskiego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

2) Na podstawie 100 standardowych cykli czyszczenia. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.