
Machine Translated by Google

Płyta indukcyjna samowystarczalna, 77 cm

KMI 772 680 C



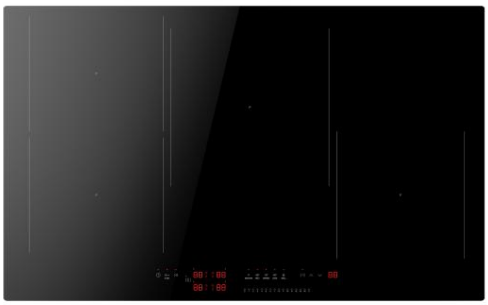

Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego

- przód bez szczeliny wentylacyjnej
- Sterowanie czujnikiem suwakowym, przód, DirectTouch
- 1 Strefa Mostowa, AutoBridge - automatyczna aktywacja strefy Hob'n Go
- Funkcja pauzy Stop'n'Go
- Timer, timer krótkoterminowy
- Wyświetlacz cyfrowy, 14 poziomów mocy
- 4 poziomy temperatury gotowania
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wykrywanie garnka, wykrywanie położenia garnka
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci


Płyta indukcyjna, 4 strefy grzewcze, funkcja booster

- Ø przód lewy 220x190 mm, Moc: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Średnica tylnego lewego 220x190 mm, Moc: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Średnica z przodu po prawej stronie: 210 mm, moc: 2,00 kW, (booster: 3,0 kW) - Średnica środkowa: 260 mm, moc: 2,2 kW, (booster: 3,0 kW)
- 1 funkcja(i) mostka, moc mostka 3,0 kW, (booster: 3,7 kW)

Dane techniczne*

- Wymiary urządzenia (szer. x gł.): 780 x 522 mm
- Wymiary wycięcia (szer. x gł.): 750 x 490 mm
- Moc przyłączeniowa: 7,35 kW
- Napięcie/Częstotliwość: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Waga netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215750

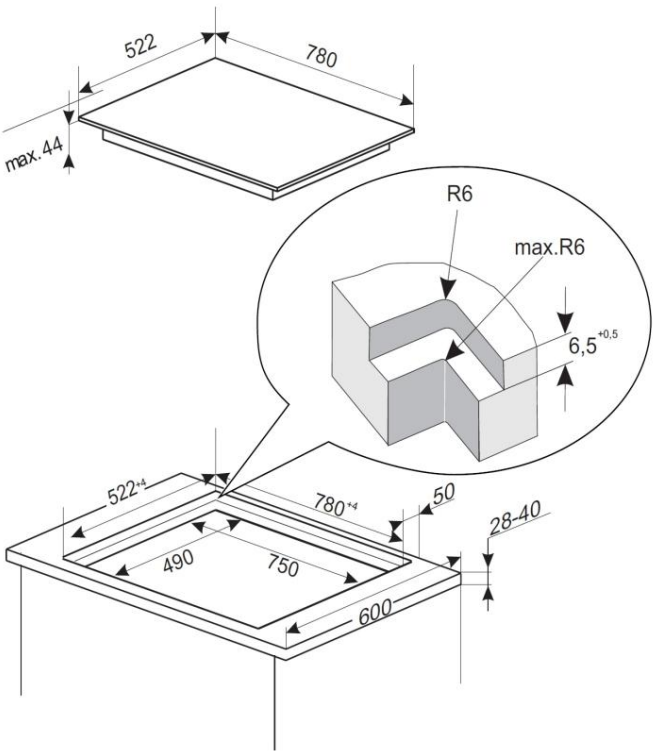

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

Model / Nr art.	KMI 772 680 C
Wariant płyty kuchennej	Płyta indukcyjna
Szerokość w cm	77,0
Kolor	czarny





Typ ogrzewania	
Wprowadzenie	•
Strefy komfortu TopSpeed	-
Normalne strefy gotowania	-
Płyty grzewcze	-
Palnik gazowy	-

Wariant ramki ze szkła ceramicznego	
szlif fasetowany	-
Rama ze stali nierdzewnej, płaska konstrukcja	-
Rama aluminiowa, płaska konstrukcja	-
bezramkowa, montowana na równi z powierzchnią	•

działanie	
Czujnik suwakowy Touch	•
SensorTouch	•
Sterowanie pokrętłem	-

sprzęt	
elektroniczne wyświetlacze poziomów ogrzewania	14
Oświetlenie stref gotowania	-
Oktazony	-
Rozpoznawanie garnków	•

Funkcja Booster	4
Automatyczne gotowanie	-
Strefy mostowe / AutoBridge / Numer	• / • / 1
3 poziomy temperatury gotowania	•
Hob'n Go = automatyczna aktywacja strefy podczas konfiguracji garnki	•
Funkcja pauzy = Stop-and-Go	•
Funkcja podtrzymywania ciepła	-
Cyfrowy timer	•
Krótkoterminowy timer	•
Wskaźnik ciepła resztkowego	•
Blokada dziecięca	•
Kontrolka działania	-
Gaz ziemny (20 mbar), który można przetworzyć na skroplony gaz ziemny Gaz (50 mbar), zestaw dysz w zestawie	-
Uchwyt na garnek, wyjmowany do czyszczenia (żeliwny / emaliowany)	- / -

Strefy gotowania	
Liczba stref grzewczych/płyt/palników gazowych	4
przód lewy: Ø mm / kW	220x190 / 2,20 / 3,0
tył lewy: Ø mm / kW	220x190 / 2,2 / 3,0
przód prawy: Ø mm / kW	210 / 2,00 / 3,0
tył prawy: Ø mm / kW	- / - / -
środek: Ø mm / kW	260 / 2,2 / 3,0
Mostek zasilający / wzmacniacz	3,0 / 3,7
Typ palnika gazowego: VL / HL / VR / HR / centralny	- / - / - / - / -
Wyposażenie obejmuje dysze gazowe (w zestawie)	-

Dane techniczne	
Wymiary urządzenia szer. x gł. (mm)	780 x 522
Wymiary wycięcia szer. x gł. (mm)	750 x 490
Głębokość montażu (mm)	44
Napięcie / Częstotliwość	3N ~ 400 / 50
Kabel z wtyczką Schuko, długość (cm)	-
Moc znamionowa (kW)	7,35
Można łączyć z pojedynczym piekarnikiem	- / - /- / - / - / - / -

Nominalne zużycie ciepła dla gazu (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 615 x 700
Masa netto / masa brutto (kg)	11,2 / 12,7

EAN	5906006215750

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.