Machine Translated by Google

Wbudowany piekarnik

EBX 944 200 S





Połączenie

- Czarne szkło
- SensorControl Timer, root - chowane pokrętło
- Piekarnik XXL duży

- 11 funkcji piekarnika - termoobieg z grzałką pierścieniową, Pizza300
- CoolDoor3, drzwi łatwe do czyszczenia
- Typ SoftClose
- Oświetlenie halogenowe
- Czyszczenie parowe
- Czysta emalia, czarna

- 1-stopniowy wysuw teleskopowy, 1x75%
- Możliwość doposażenia w szyny boczne i wysuwane teleskopowo
- 1 tacka ociekowa, 1 blacha do pieczenia, 1 ruszt do grilla


Dane techniczne*

- Pojemność magazynowa: 77 litrów
- Liczba komór do gotowania: 1, Źródło ciepła: Elektryczne
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Zużycie energii konwencjonalne: 0,99 kWh, gorące powietrze/konwekcja: 0,83 kWh

- Wysokość ramki: 96 mm -

Wymiary wnęki (wys. x szer. x gł.): 595,0 x 560 x min. 560 mm - Moc przyłączeniowa: 3,60 kW - Napięcie/ częstotliwość: 1N ~ 230 V / 50 Hz - Długość przewodu z wtyczką Schuko: 130 cm - Waga netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg - Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585600

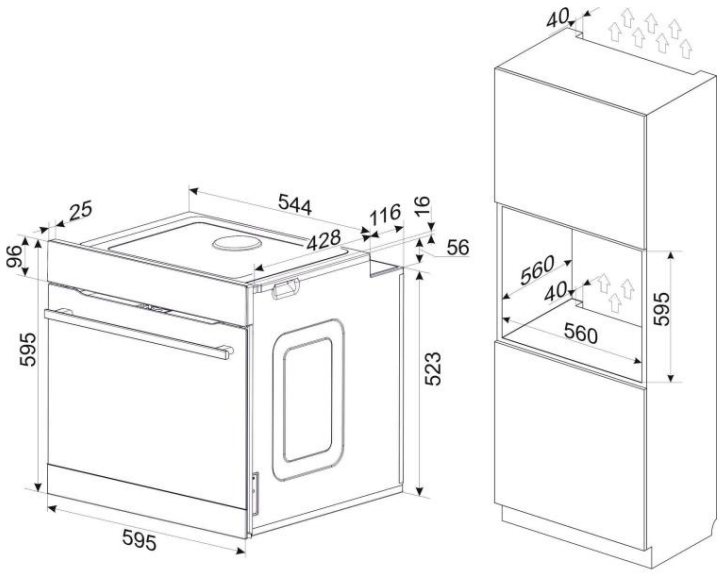

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

Model / Nr art.	EBX 944 200 S
Projekt	Połączenie
Kolor	Czarne szkło
Backofenart	Wbudowany piekarnik
ogrzewanie	MF11 / Gorące powietrze z grzałką pierścieniową, Pizza300



Funkcje piekarnika / programy gotowania

Rodzaj, liczba/moc świateł	1 x halogen / 25,0 (W)
Superjasne / Miękkie światło	- / -
RapidWarmUp / szybkie nagrzewanie sterowane czujnikiem	• / -
Rozmrażanie (wentylator bez grzania)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensywne grillowanie (grill + grzanie górne)	•
Grill konwekcyjny (grill + wentylator)	-
Grill na podczerwień	•
Grzanie górne i dolne	•
Górne ciepło	-
dolne ciepło	•
Gorące powietrze z elementem grzejnym pierścieniowym	•
Konwekcja (grzanie górne i dolne + wentylator)	•
Ustawienie pizzy (gorące powietrze + grzanie od dołu)	•
Funkcja eko	•
SoftSteam	-
Możliwość zapisywania programów automatycznych/programów niestandardowych	- / -
Programy gotowania na parze	-



sprzęt

Regulator czasowy	Kontrola czujnika
Czujnik temperatury rdzenia	-
Otwieranie drzwi OpenUp	-
SoftClose / SoftOpen	• / -
Gałka chowana / podświetlana	• / -
Funkcja pirolizy 480°C (120 / 150 / 180 min.)	-
OdorCatalyst	-
Aqualytic Reinigung	-
Czyszczenie parowe / Czyszczenie e-mailem / Farbe	• / • / czarny
Liczba szyb w drzwiach	CoolDoor3
Kratki boczne (można zamontować przedłużenia teleskopowe)	•
Przedłużenia teleskopowe: częściowe 75% / pełne 100%	1 sztuka: 1 x 75%



Akcesoria

blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą / emaliowana blacha do pieczenia / tacka ociekowa / ruszt do grilla	- / 1 / 1 / 1
Pojemnik do gotowania na parze: stal nierdzewna	-



Dane techniczne*

Klasa efektywności energetycznej	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (%)	95,4
Liczba komór do gotowania	1
Źródło ciepła dla każdej komory gotowania/metoda grzania	Elektryczny
Objętość piekarnika na komorę pieczenia (litry)	77
Zużycie energii przy ogrzewaniu konwencjonalnym (kWh)	0,99
Zużycie energii przy ogrzewaniu powietrzem/konwekcji (kWh)	0,83
Wymiary komory pieczenia (wys. x szer. x gł.) (mm)	386 x 486 x 412
Hałas (dB(A) re 1 pW)	51
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	< 1
Rozmiar największej blachy do pieczenia (cm²)	1488
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) Kuchenka/piekarnik	595 x 595 x 575
Wymiary wnęki wys. x szer. x gł. (mm) na płytę grzewczą/piekarnik	595,0 x 560 x 560
Moc znamionowa (kW) kuchenki/piekarnika	3,60
Można łączyć z pojedynczą płytą grzewczą	- / - / - / -
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	1N ~ 230 / 50
Długość kabla z wtyczką Schuko (cm)	130
Masa netto / masa brutto (kg)	40,0 / 42,8
Transportmaße HxBxT (mm)	660 x 670 x 700

EAN	5906006585600

*Dane techniczne zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 i rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

AKCESORIA DOSTĘPNE DO ZAKUPU

Para prowadnic teleskopowych do szuflad (L/P) pełny wysuw 100%, 00163	•
Para szyn teleskopowych (L/P) z częściowym wysuwem Funkcja zatrzymania 75%, 00162	•
Para szyn teleskopowych (L/P) częściowy wysuw 75%, 00161	•
Blacha do pieczenia, emaliowana na czarno, 00150	•
Czarna emaliowana patelnia, 00154	•
Ruszt do grilla, 00158	•
Tacka AirFry (duża komora)	•

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.