Machine Translated by Google

Piekarnik do zabudowy

235244




## Premiera 2. serii


- Matowa czerń
- Sterowanie pokrętłem
- 9 funkcji piekarnika - konwekcja
- CoolDoor3, drzwi łatwe do czyszczenia
- Oświetlenie halogenowe
- Czyszczenie parowe
- Czysta emalia, czarna
- Możliwość doposażenia w szyny boczne i wysuwane teleskopowo
- 1 blacha do pieczenia, 1 ruszt do grilla

## Dane techniczne*

- Pojemność przestrzeni magazynowej: 65 litrów
- Liczba komór do gotowania: 1, Źródło ciepła: Elektryczne
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Zużycie energii konwencjonalne: 0,99 kWh, gorące powietrze/konwekcja: 0,78 kWh
- Wysokość panelu: 120 mm -

Wymiary wnęki (wys. x szer. x gł.): 600,0 x 560 x min. 560 mm - Moc przyłączeniowa: 3,50 kW - Napięcie/ częstotliwość: 1N ~ 230 V / 50 Hz - Długość przewodu z wtyczką Schuko: 130 cm - Waga netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg - Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006571689

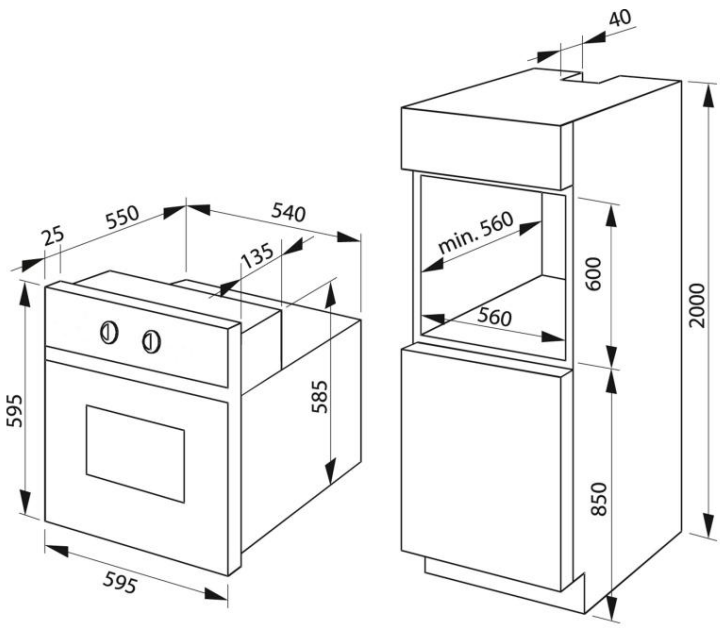


* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

## Dane techniczne

| Premiera nr | |
|---|---|
| Model / Nr art. | 235244 |
| Projekt | Premiera 2. serii |
| Kolor | Matowa czerń |
| Backofenart | Wbudowany piekarnik |
| ogrzewanie | MF9 / Powietrze obiegowe |

| Funkcje piekarnika / programy gotowania | |
|---|---|
| Rodzaj, liczba/moc świateł | 1 x halogen / 25,0 (W) |
| Superjasne / Miękkie światło | - / - |
| RapidWarmUp / szybkie nagrzewanie sterowane czujnikiem | • / - |
| Rozmrażanie (wentylator bez grzania) | • |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | • |
| Intensywne grillowanie (grill + grzanie górne) | • |
| Grill konwekcyjny (grill + wentylator) | - |
| Grill na podczerwień | • |
| Grzanie górne i dolne | • |
| Górne ciepło | - |
| dolne ciepło | • |
| Gorące powietrze z elementem grzejnym pierścieniowym | - |
| Konwekcja (grzanie górne i dolne + wentylator) | • |
| Ustawienie pizzy (gorące powietrze + grzanie od dołu) | - |
| Funkcja eko | • |
| SoftSteam | - |
| Możliwość zapisywania programów automatycznych/programów niestandardowych | - / - |
| Programy gotowania na parze | - |

| sprzęt | |
|---|---|
| Regulator czasowy | - |
| Czujnik temperatury rdzenia | - |
| Otwieranie drzwi OpenUp | - |
| SoftClose / SoftOpen | - / - |
| Gałka chowana / podświetlana | - / - |
| Funkcja pirolizy 480°C (120 / 150 / 180 min.) | - |
| OdorCatalyst | - |
| Aqualytic Reinigung | - |
| Czyszczenie parowe / Czyszczenie e-mailem / Farbe | • / • / czarny |
| Liczba szyb w drzwiach | CoolDoor3 |
| Kratki boczne (można zamontować przedłużenia teleskopowe) | • |
| Przedłużenia teleskopowe: częściowe 75% / pełne 100% | - |

| Akcesoria | |
|---|---|
| blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą / emaliowana blacha do pieczenia / tacka ociekowa / ruszt do grilla | - / 1 / - / 1 |
| Pojemnik do gotowania na parze: stal nierdzewna | - |

| Dane techniczne* | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (%) | 95,1 |
| Liczba komór do gotowania | 1 |
| Źródło ciepła dla każdej komory gotowania/metoda grzania | Elektryczny |
| Objętość piekarnika na komorę pieczenia (litry) | 65 |
| Zużycie energii przy ogrzewaniu konwencjonalnym (kWh) | 0,99 |
| Zużycie energii przy ogrzewaniu powietrzem/konwekcji (kWh) | 0,78 |
| Wymiary komory pieczenia (wys. x szer. x gł.) (mm) | 369 x 435 x 403 |
| Hałas (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | < 0,1 |
| Rozmiar największej blachy do pieczenia ($cm^2$) | 1280 |
| Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) Kuchenka/piekarnik | 595 x 595 x 575 |
| Wymiary wnęki wys. x szer. x gł. (mm) na płytę grzewczą/piekarnik | 600,0 x 560 x 560 |
| Moc znamionowa (kW) kuchenki/piekarnika | 3,50 |
| Można łączyć z pojedynczą płytą grzewczą | - / - / - / - |
| Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz) | 1N ~ 230 / 50 |
| Długość kabla z wtyczką Schuko (cm) | 130 |
| Masa netto / masa brutto (kg) | 30,8 / 33,5 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 660 x 670 x 700 |

| | |
|---|---|
| EAN | 5906006571689 |

*Dane techniczne zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 i rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

| AKCESORIA WEWNĘTRZNE DO ZMYWAREK | |
|---|---|
| Para prowadnic teleskopowych do szuflad (L/P) częściowy wysuw 75%, 00201 | • |
| Para szyn teleskopowych (L/P) pełny wysuw 100%, 00202 | • |
| Para szyn teleskopowych (L/P) z częściowym wysuwem Funkcja zatrzymania 75%, 00203 | • |
| Para teleskopowych szyn wysuwanych (L/P) z pełnym wysuwem Funkcja stop 100%, 00204 | • |
| Ruszt do grilla, 00097 | • |
| Blacha do pieczenia, szara, 00076 | • |
| Blacha do pieczenia, emaliowana na czarno, 00095 | • |
| Czarna emaliowana patelnia, 00098 | • |

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.